


Referenz:

WW Bexhövede



Bauherr: **Wassernetz Bremerhaven GmbH**

Ort: **Bremerhaven**

Kostenstelle: **29898**

Gebirgsformation: **Lockerformation**

Bohrverfahren: **Inliner**



Anzahl Bohrungen: **1**

Bohrtiefe in m: **89**


Bohrmeter gesamt: **89**

Bohr-Ø in mm: **DN 400**

Ausbaudaten: **DN 300/250/KV/VA**

Zweck der Bohrung:

Sanierung Br. 57 WW Bexhövede mittels Inliner.

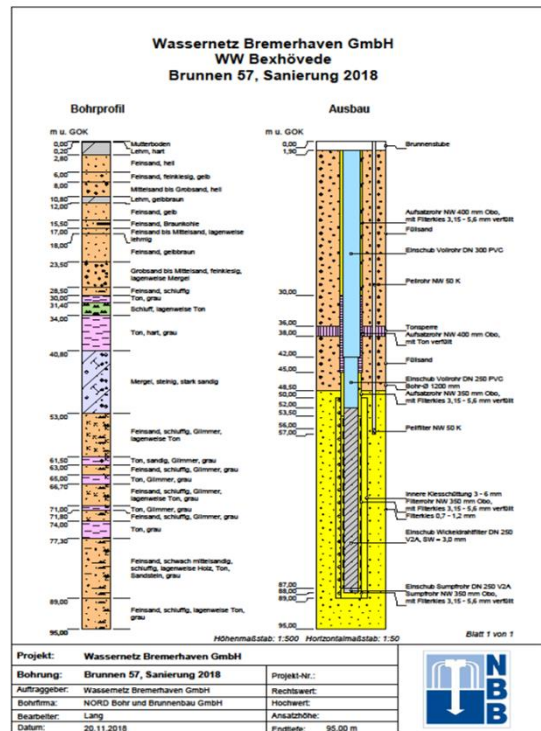

Zusätzliche Erklärungen:

Sanierung des Altbrunnen Br. 57 im Wasserwerk Bexhövede durch Einbau eines Inliner. In die alte Ausbauperforung DN 400 Obo wurde wegen Undichtigkeiten ein Inlinerstrang Filterrohre DN 250 VA bis 52,00 m , Vollrohre DN 250 PVC bis 42,00 m und Vollrohre DN 300 PVC bis GOK eingebaut und der Ringraum mit Fliterkies und Tonpellets hinterfüllt.



NORD BOHR UND BRUNNENBAU GmbH
Randersweide 1
D 21035 Hamburg
Fon +49 40 735 956-30
Fax +49 40 735 956-40
info@nord-bb.de | www.nord-bb.de

Geschäftsführer:
Dipl. Ing. Sven Tewes
AG Hamburg HRB 86098
FA HH-Bergedorf
St.-Nr. 44/747/00114
Ust.-IdNr. DE 223590346

HypoVereinsbank
IBAN DE78 20030000 0000 334920
BIC HYVEDE3300
Commerzbank AG
IBAN DE30 20040000 0124 212200
BIC COBADEFFXXX